



technický list


STARÉ DŘEVO SCHODIŠŤOVÉ DESKY A PLATA



- Schodišťové desky a plata s dokonalým designem starého dřeva.
- Ošlapané rohy a hrany, popraskané suky, trhliny různých velikostí jsou předností této skupiny.
- Schodišťové desky a plata slouží k vytvoření samonosných schodišť.
- Snadná instalace.
- Prvky skupiny Staré dřevo lze vzájemně kombinovat.
- K dosažení dokonalého přírodního vzhledu je každý prvek vyráběn v několika variantách a prvky lze otáčet o 180°.
- Vzor dřeva je ze všech pěti pohledových stran.
- Reliéfní povrch má výborné protiskuzové vlastnosti.
- Všechny prvky jsou ošetřeny impregnačním nátěrem.
- Všechny prvky jsou na expediční paletě zajištěny proti oděru speciálními proklady.
- Všechny prvky jsou vyrobeny z vysokopevnostní vibrolité betonové směsi za použití přírodních kameniv, ekologicky nezávadných přísad a pigmentů.


Název produktu	Rozměry (d/š/v) (mm)	Tolerance (mm)	Měrná jednotka	Paleta (ks)	Hmotnost (ks/kg)	Hmotnost palety (kg)	Počet vrstev na paletě	Počet designů
Schodišťová deska 200/40	2000/400/70	± 5	ks	6	121	726	3	2
Schodišťová deska 150/40	1500/400/70	± 5	ks	6	90,5	543	3	2
Schodišťová deska 100/40	1000/400/70	± 5	ks	6	60,5	363	3	2
Schodišťové plato 200/75	2000/750/80	± 5	ks	3	260	780	3	2
Schodišťové plato 150/75	1500/750/80	± 5	ks	3	195	585	3	2
Schodišťové plato 100/75	1000/750/80	± 5	ks	3	130	390	3	2

Rozměrové údaje:

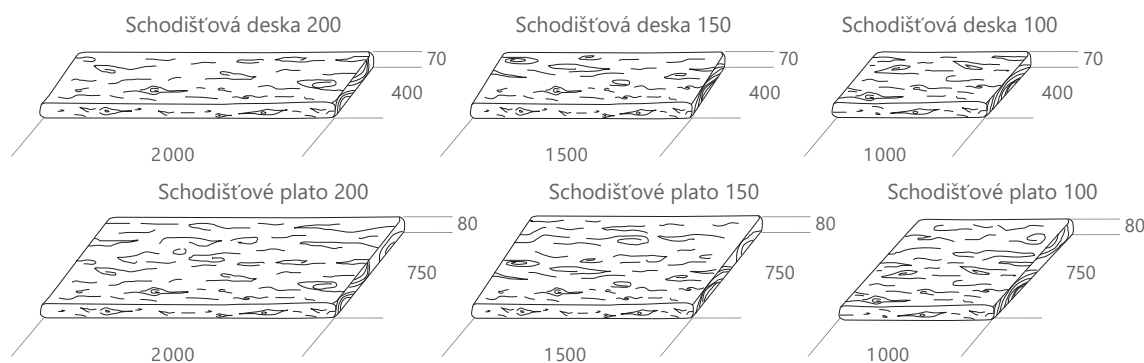

Barevné provedení a povrch:

Povrch Natur reliéfní

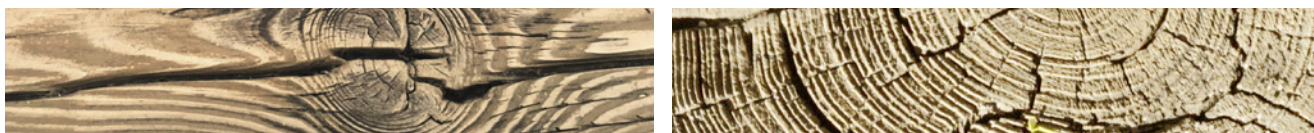

Staré dřevo

Zásady pokládky schodišťových desek a plat:

- Při pokládce používat bílou gumovou paličku.
- Pro optimální efekt využít všechny vzory a bloky otáčet o 180°.
- Schodišťové desky a plata ukládat na ztuhlém podloží do podkladního betonu.
- Při uložení na kovovou konstrukci použít speciální lepidlo např. Mamut.
- Při manipulaci lze použít zvedací techniku.

Skladování výrobků:


Palety je možné skladovat na sobě ve sloupcích, max. tři palety v originálním balení. Uložení je možné pouze na rovné zpevněné ploše s ohledem na bezpečnost a udržitelnost kvality výrobků. Při dlouhodobém skladování je třeba zvolit takový způsob uložení, při kterém nebude zboží vystaveno extrémním klimatickým podmínkám v kombinaci s možným znečištěním, např. prachem či výluhy z palet při déle trvajících deštích. Dále je bezpodmínečně nutné při skladování a manipulaci s paletami dodržovat platnou legislativu a to zejména zákon č. 309/2006 Sb. A zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a normu ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. Všechny výrobky jsou uloženy na paletách EUR 120 × 80,

Prohlášení o shodě:

Výrobky jsou uvedeny na trh na základě Prohlášení o shodě č. ZA02_2/2022.

Kladelcí plány:

Použití jako schodišťové stupně:

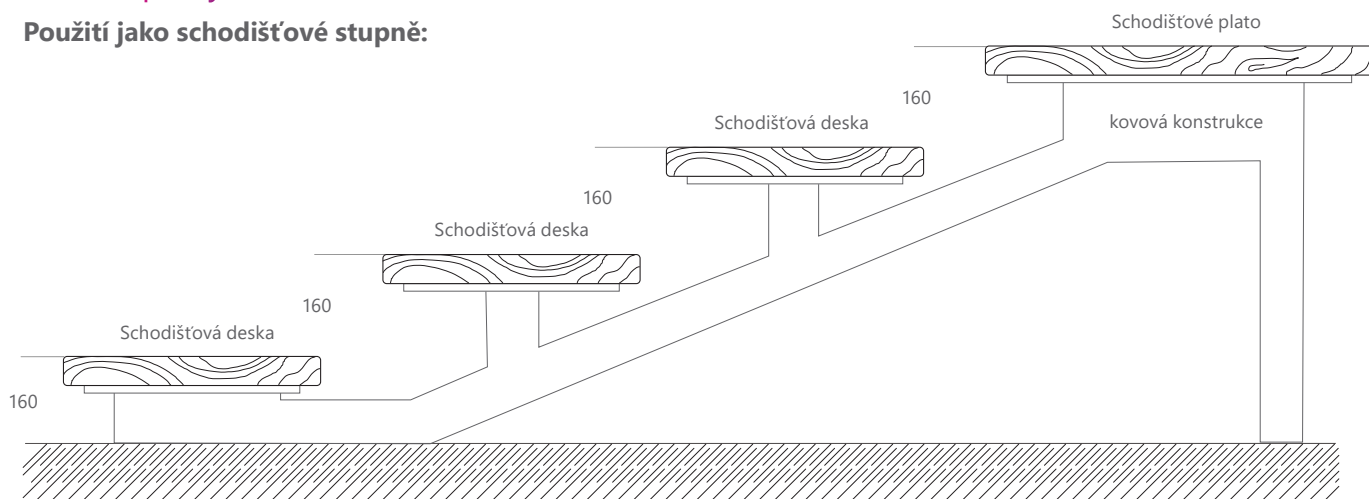

Použití jako zabudované schody:

